


单点式传感器



量程 Capacities




30kg, 50kg, 60kg, 100kg, 150kg, 200kg, 250kg, 300kg, 350kg

主要特点 Features

- 单点式
- 优质不锈钢材质
- 高精度
- 高稳定性
- 安装简便、快速
- 适用于包装秤和配料系统等

接线方式 Schematic

红色: + 激励
 黑色: - 激励
 白色: - 信号
 绿色: + 信号

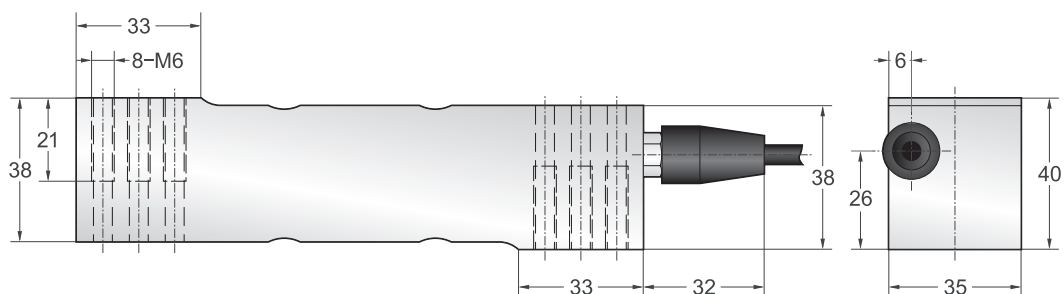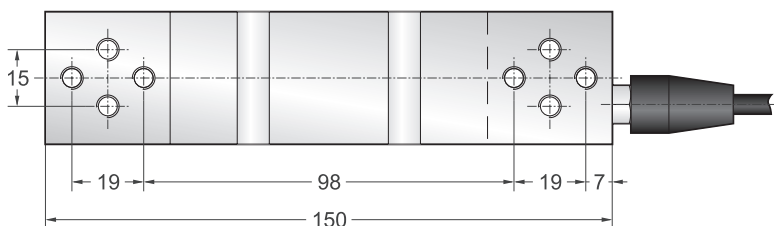

| 技术参数 | Specifications | | |
|-------|------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 额定输出 | 2.0mV/V ±0.1% | 可用温度范围 | -10°C to + 70°C |
| 零点平衡 | ±3% of rated output | 温度补偿范围 | -10°C to + 40°C |
| 蠕变 | ±0.03% of rated output | 安全载荷 | 150% |
| 非线性 | ±0.03% of rated output | 输入阻抗 | 387 ohm ± 20 ohm |
| 滞后 | ±0.03% of rated output | 输出阻抗 | 350 ohm ± 5 ohm |
| 重复性 | ±0.03% of rated output | 绝缘阻抗 | ≥5000 M ohm (50V DC) |
| 灵敏度温漂 | ≤0.002% of applied output/°C | 推荐激励电压 | 10V DC/AC |
| 零点温度 | ≤0.002% of rated output/°C | 最大激励电压 | 15V DC/AC |
| 导线长度 | 6m/10m | 导线颜色 | Red(+E) Black(-E) White(-S) Green(+S) |